


Z2_PS_PD_120-200

DETAL OPARCIA POŚREDNIEGO SKRAJNEGO NA PODCIĄGU

WIDOK Z GÓRY

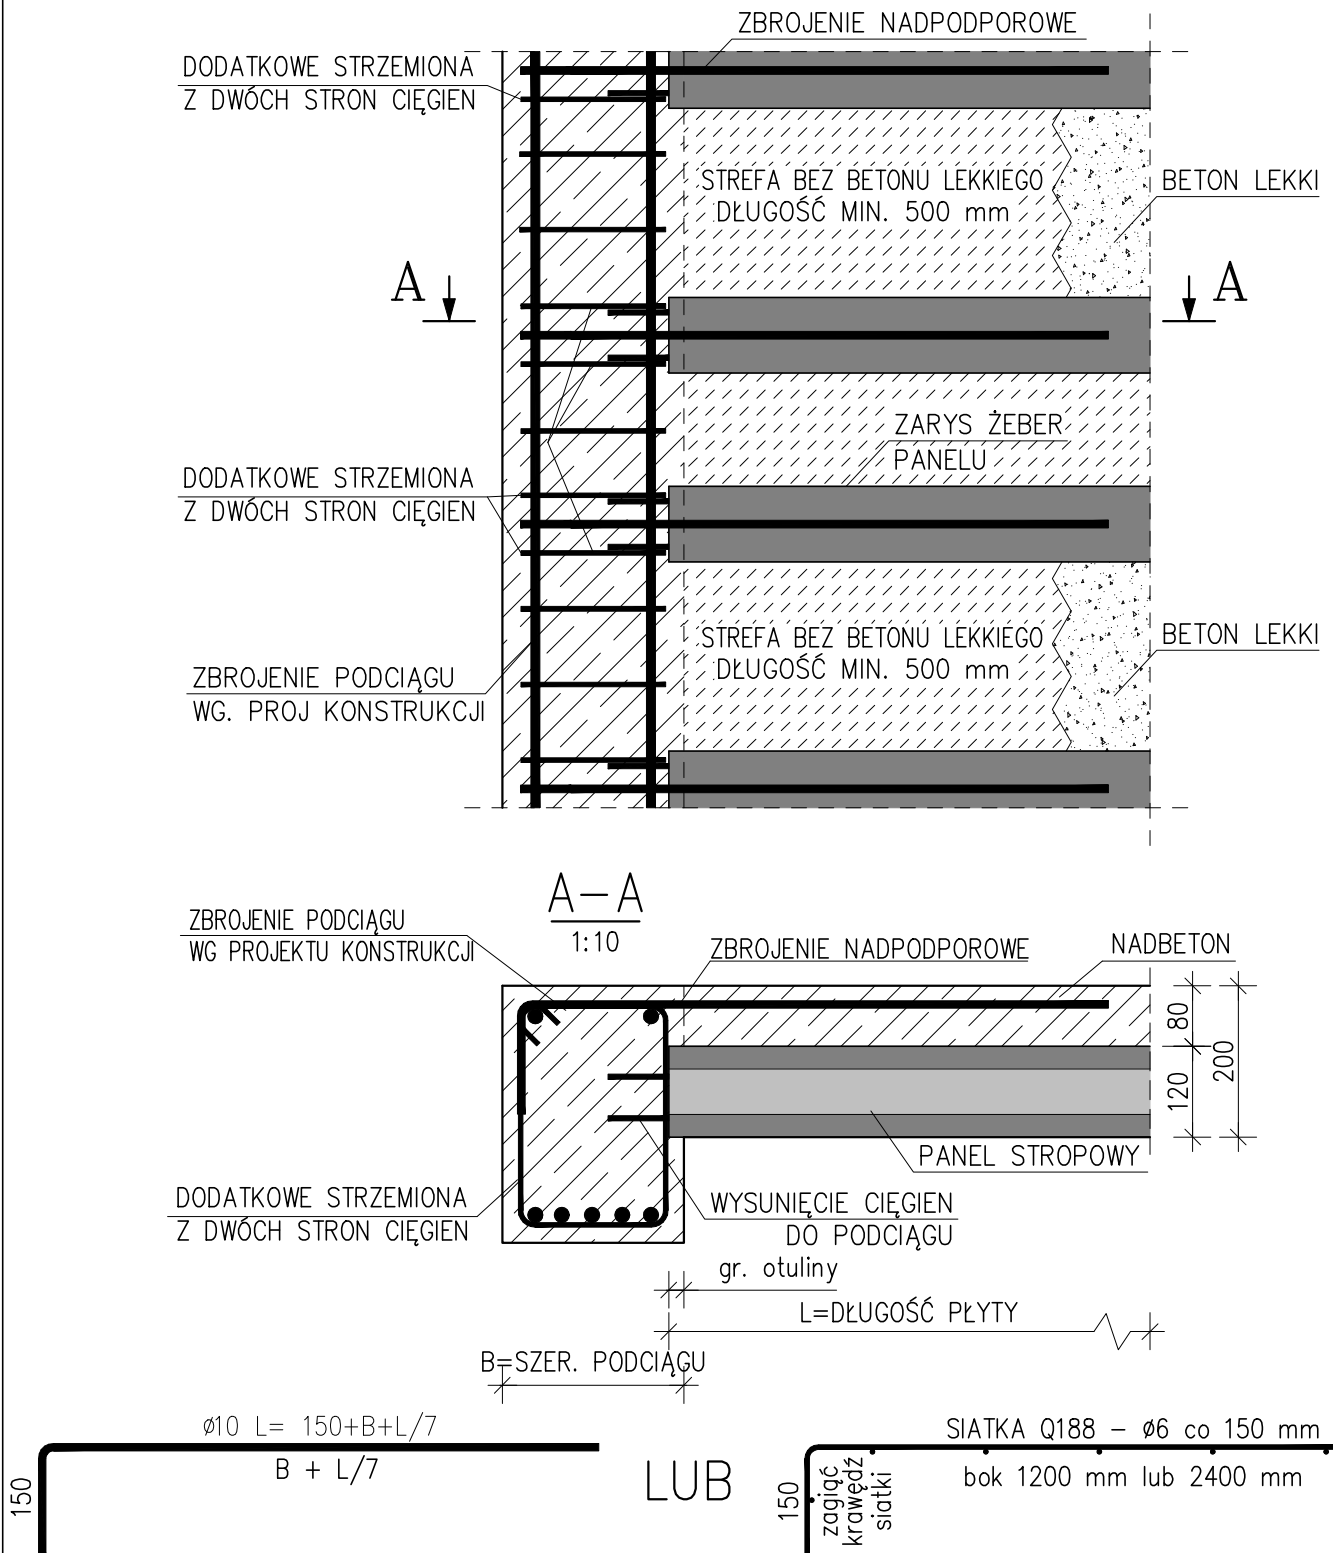

UWAGI:

- $L = DŁUGOŚĆ PŁYTY$
- MINIMALNE ZBROJENIE GÓRNE $\phi 10$ NAD KAŻDYM ŻEBREM
- DLA UKŁADÓW WIELOPRZĘSŁOWYCH WYKONAĆ INDYWIDUALNE OBLICZENIA
- PŁYTY OSADZIĆ W PODCIĄGACH NA GRUBOŚCI OTULINY
- CIĘGNA WYSNĄĆ NA MIN. 80 MM POZA CZOŁO PŁYTY

MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

STROPY.PL

KONBET
POZNAN

FABRYKA
STROPÓW

QR CODE - LINK DO
STRONY Z DETALAMI

