
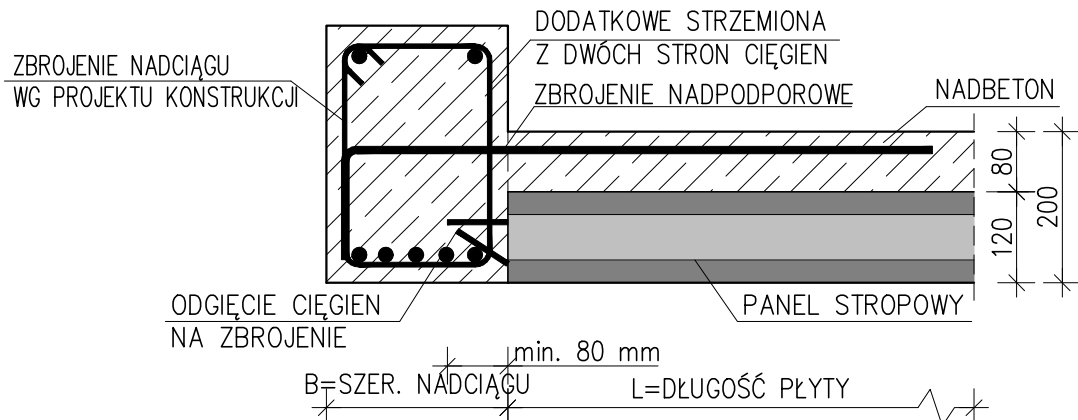


# Z2\_PS\_ND\_120-200

## DETAL OPARCIA POŚREDNIEGO SKRAJNEGO NA NADCIĄGU

### WIDOK Z GÓRY

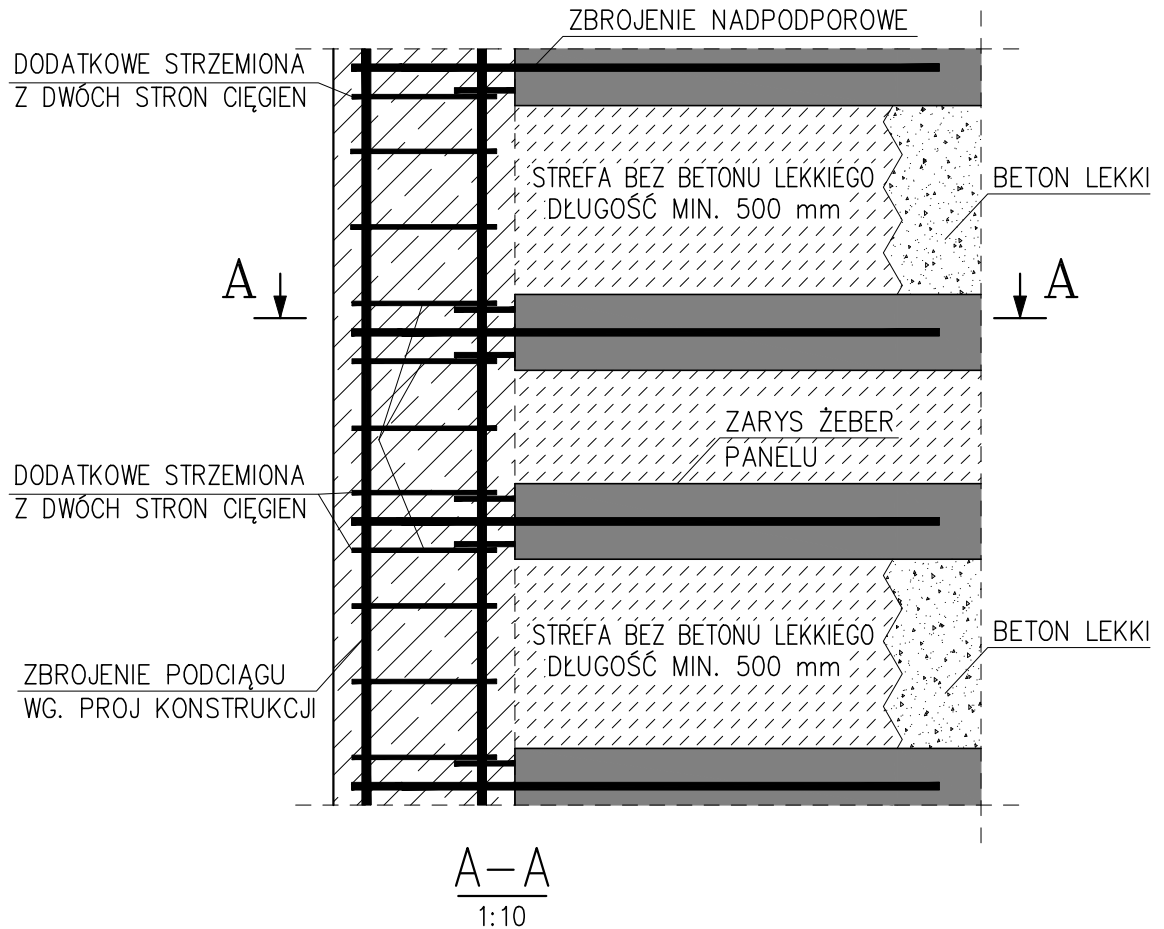

### UWAGI:

- L=DŁUGOŚĆ PŁYTY
- MINIMALNE ZBROJENIE GÓRNE Ø10 NAD KAŻDYM ŻEBREM
- DLA UKŁADÓW WIELOPRZESŁOWYCH WYKONAĆ INDYWIDUALNE OBLICZENIA
- CIĘGNA WYSNĄĆ NA MIN. 80 MM POZA CZOŁO PŁYTY
- CIĘGNA ZAGIĄĆ NA ZBROJENIE

### MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

**STROPY.PL**

KONBET  
POZNAN

FABRYKA  
STROPÓW

QR CODE - LINK DO  
STRONY Z DETALAMI

