
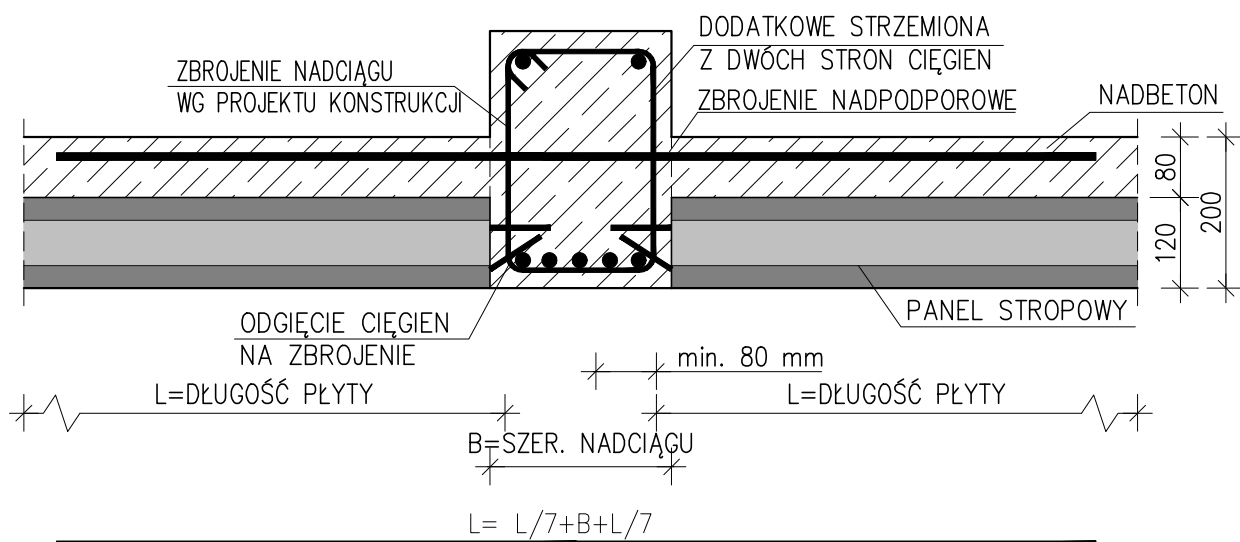


Z2_PW_ND_120-200

DETAL OPARCIA POŚREDNIEGO WEWNĘTRZNEGO NA NADCIĄGU

WIDOK Z GÓRY

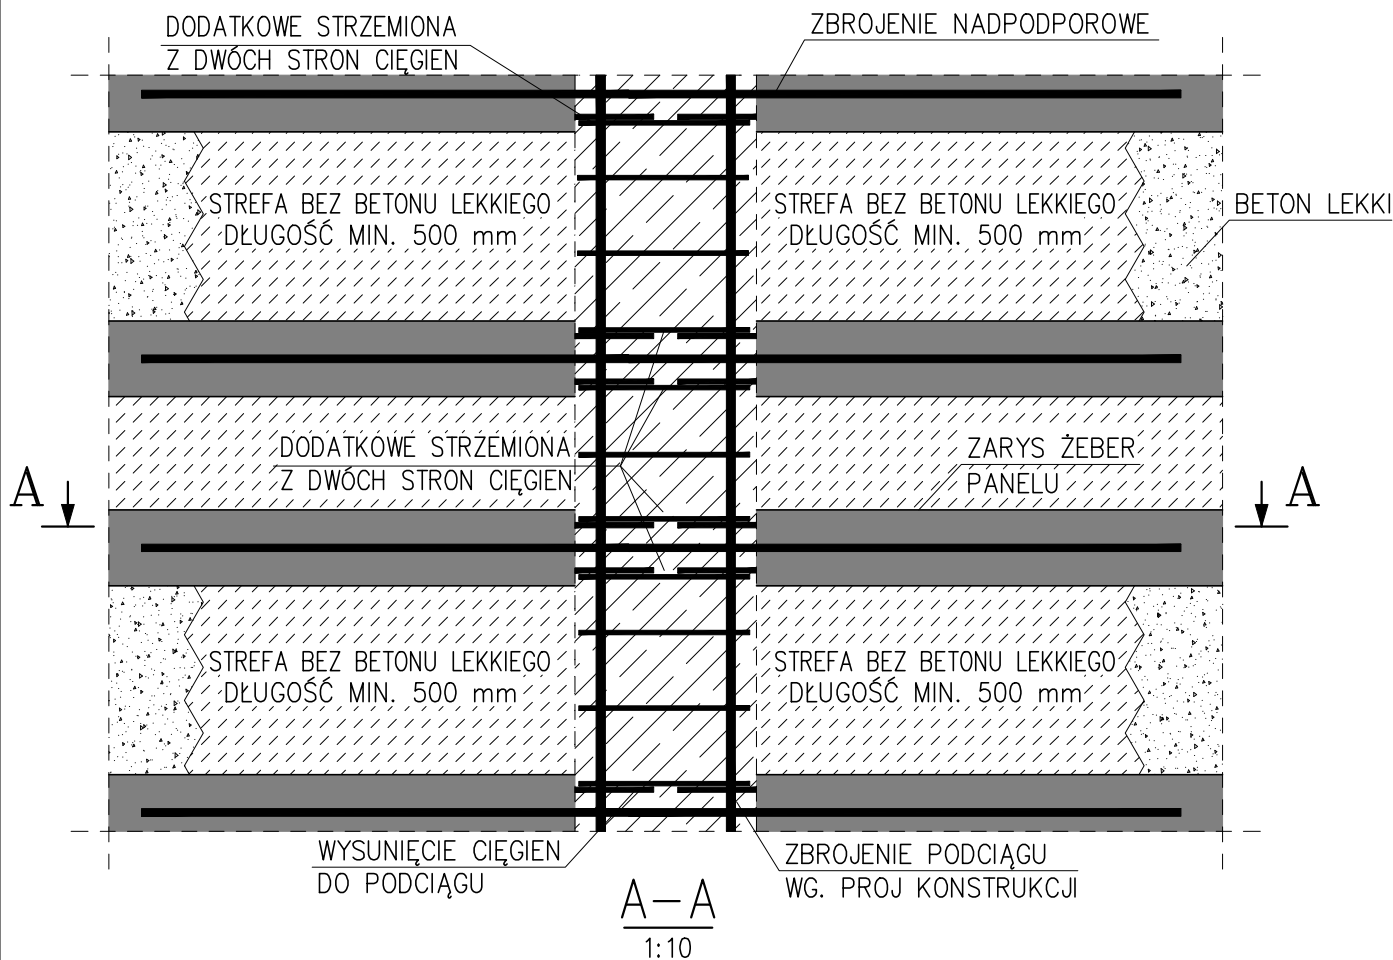

UWAGI:

- L=DŁUGOŚĆ PŁYTY
- MINIMALNE ZBROJENIE GÓRNE $\phi 10$ NAD KAŻDYM ŻEBREM LUB SIATKA Q188 ($\phi 6$ CO 150 MM)
- DLA UKŁADÓW WIELOPRZESŁOWYCH WYKONAĆ INDYWIDUALNE OBLICZENIA
- CIĘGNA WYSNĄĆ NA MIN. 80 MM POZA CZOŁO PŁYTY
- CIĘGNA ZAGIĄĆ NA ZBROJENIE

MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

STROPY.PL

KONBET
POZNAN

FABRYKA
STROPÓW

QR CODE - LINK DO
STRONY Z DETALAMI

