



Z3_PS_BBL

DETAL STREFY PODPOROWEJ Z USUNIĘCIEM BETNU LEKKIEGO

WIDOK Z GÓRY

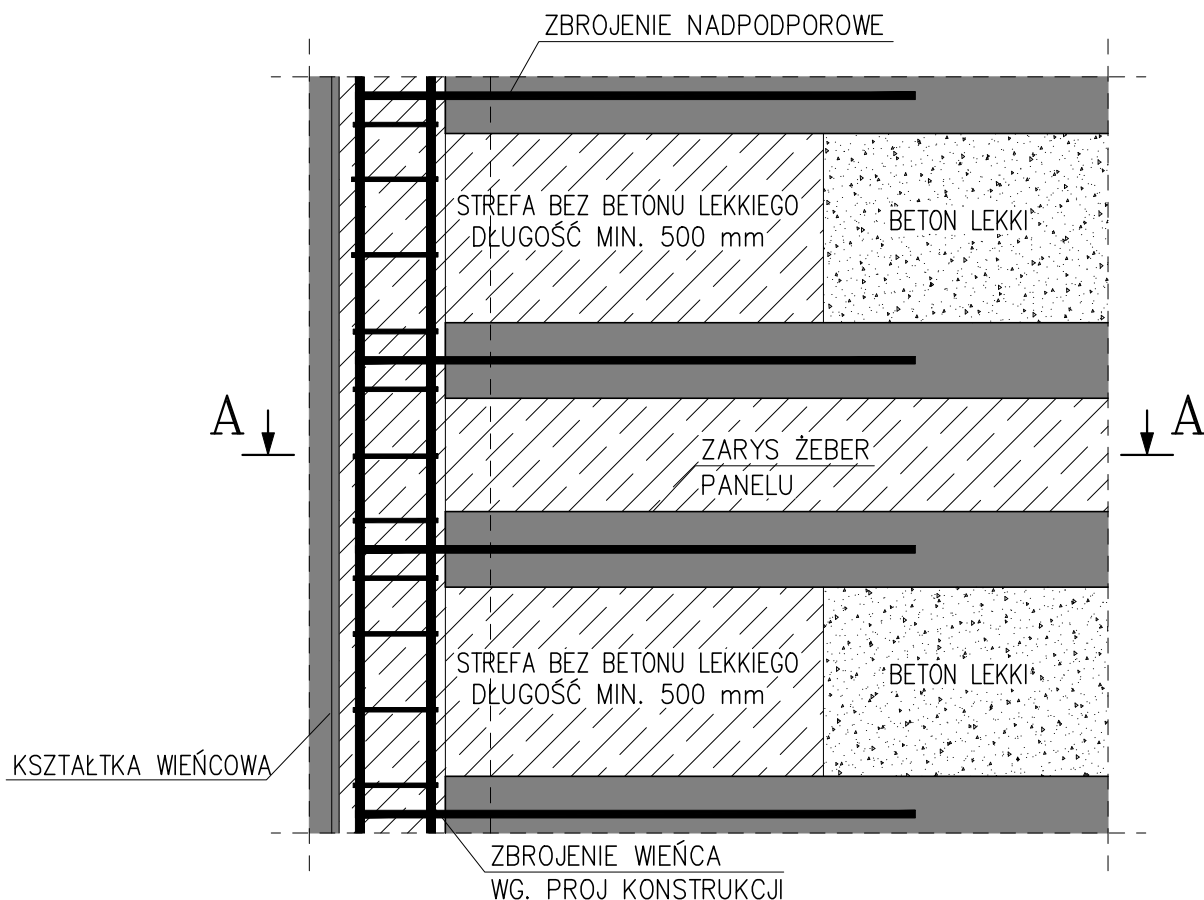

A-A
1:10

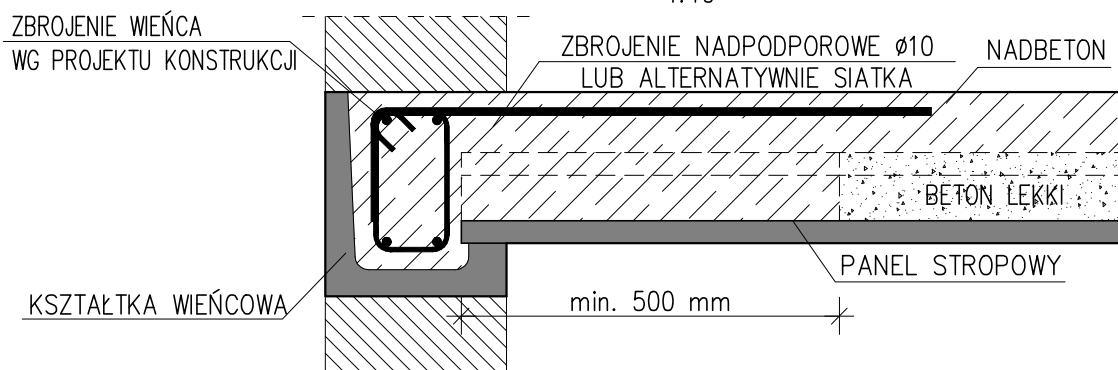

UWAGI:

- DŁUGOŚĆ STREFY BEZ BETONU LEKKIEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM, min. 500 mm
- USUNIĘCIE BETONU LEKKIEGO JEDYNIIE W PRZYPADKU WSKAZANIA W PROJEKCIE
- NALEŻY USUNĄĆ CAŁOŚĆ BETONU LEKKIEGO Z STREFY STYKU Z PREFABRYKATEM,
- POWIERZCHNIIE NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZWILŻYĆ PRZED BETONOWANIEM

MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

STROPY.PL

KONBET
POZNAN

FABRYKA
STROPÓW

QR CODE - LINK DO
STRONY Z DETALAMI

