


Z1_PS_BM_240_120-200


DETAL OPARCIA BEZPOŚREDNIO NA MURZE

OPARCIE BEZPOŚREDNIE DOZWOLONE WYŁĄCZNIE NA ELEMENTACH MUROWYCH GRUPY I O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE WIĘKSZEJ NIŻ 15 MPa

PODPORA PROSTOPADŁA DO PŁYT

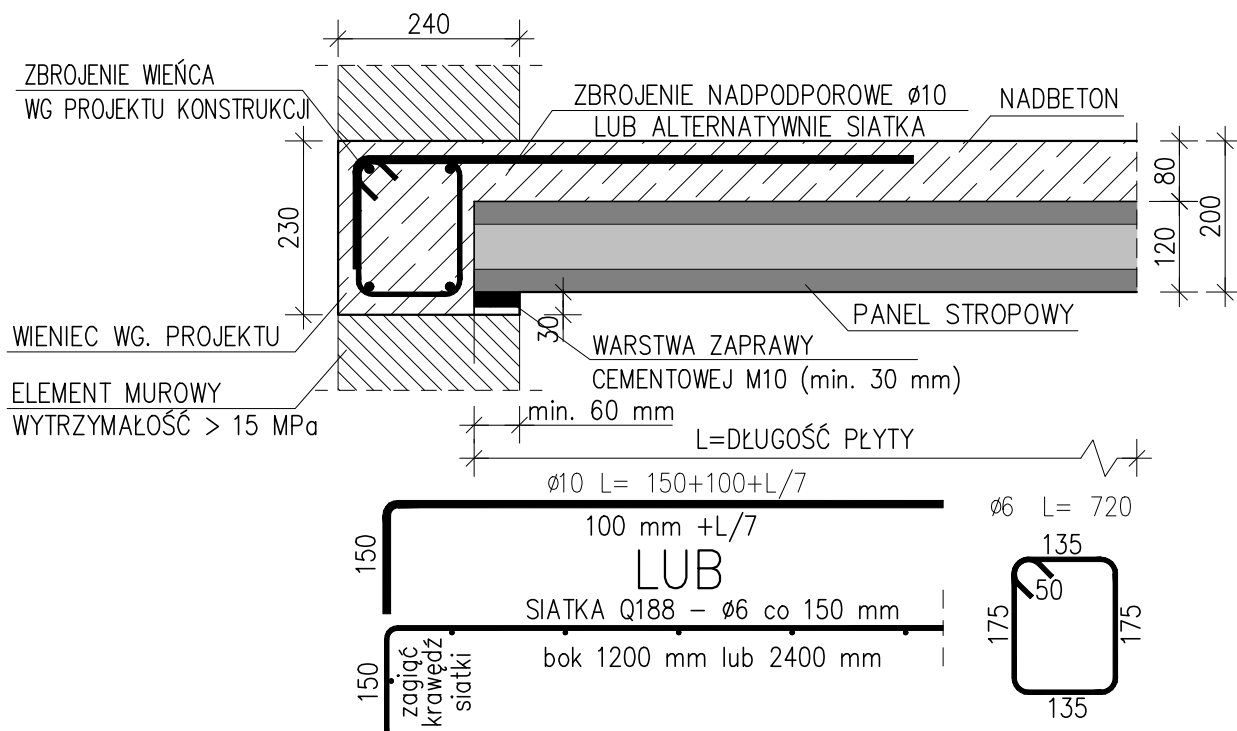

PODPORA RÓWNOLEGŁA DO PŁYT

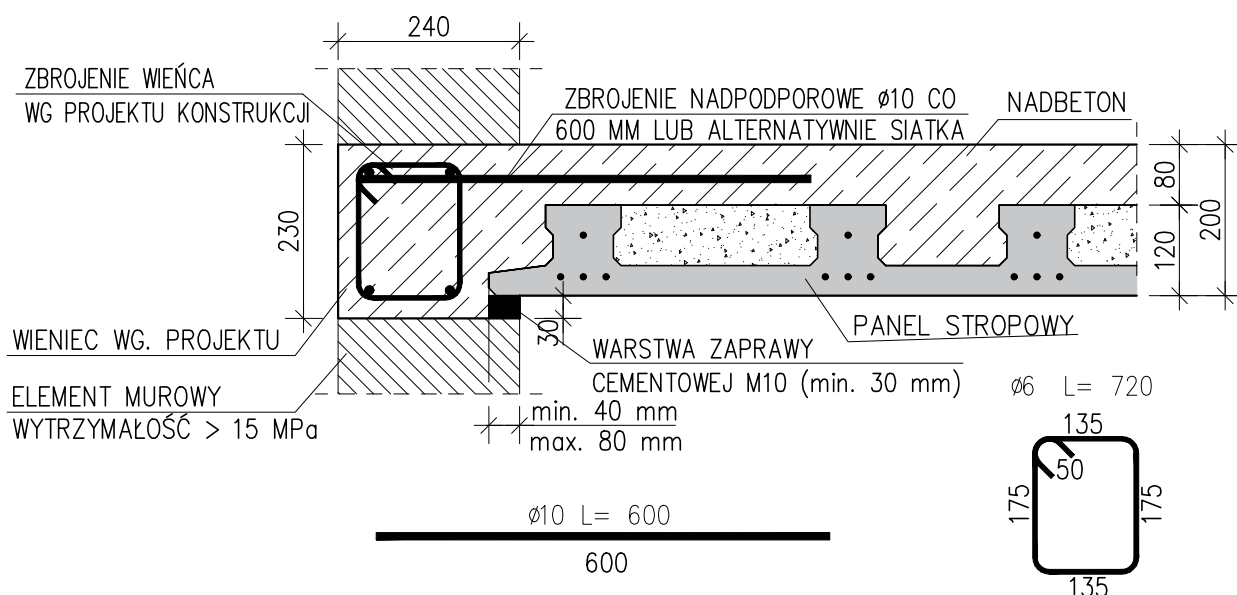

UWAGI:

- L=DŁUGOŚĆ PŁYTY
- WYMIARY ZBROJENIA WIĘŃCA DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ OTULINY
- ZBROJENIE GŁÓWNE NAD KAŻDYM ŻEBREM
- ZBROJENIE POPRZECZNE CO 600 mm

MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

STROPY.PL

KONBET
POZNAN

FABRYKA
STROPÓW

QR CODE - LINK DO
STRONY Z DETALAMI



www.stropy.pl