

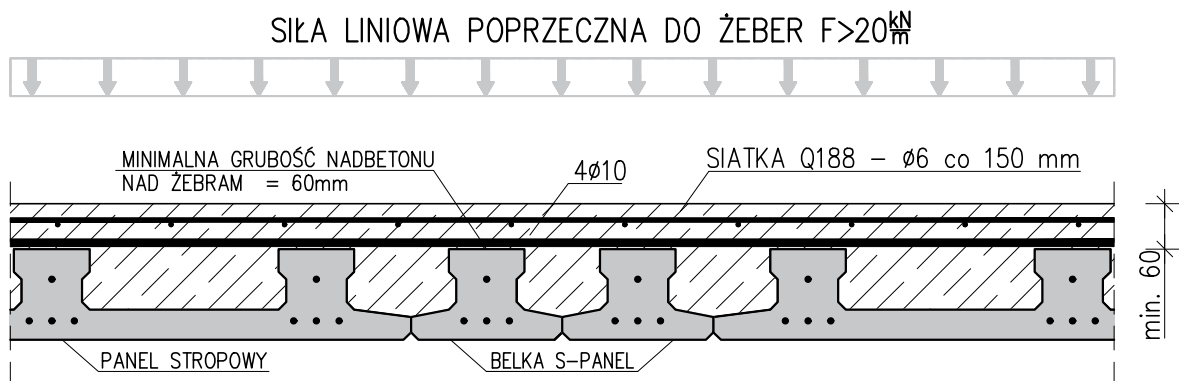


Z4_OL_PZ

ZBROJENIE W MIEJSCU SIŁ LINIOWYCH POPRZECZNYCH DO ŻEBER PANELE BEZ BETONU LEKKIEGO

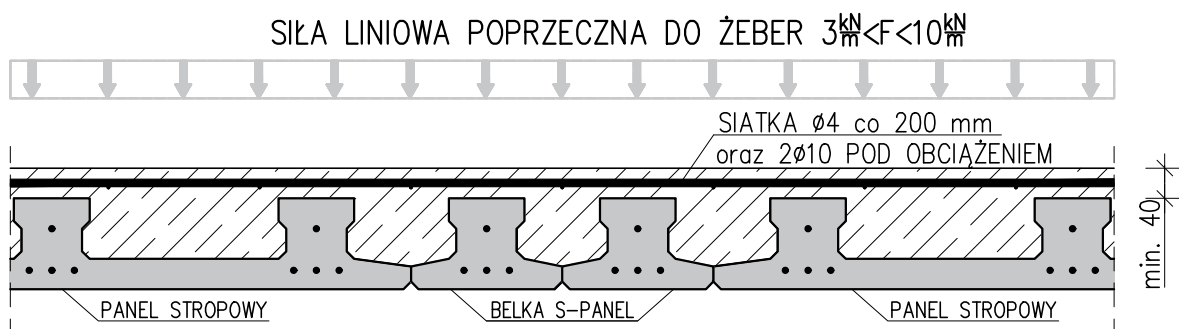

UWAGA: ZAMIENNIC DO DOLNYCH PRĘTÓW ø10 MOŻNA STOSOWAĆ SIATKĘ Q188 – ø6 co 150 mm

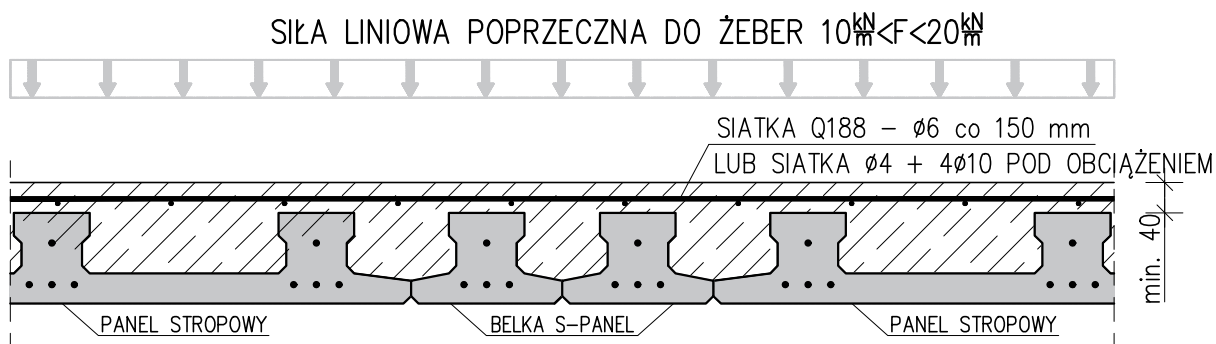

UWAGI:

- NALEŻY ZACHOWAĆ MINIMALNĄ OTLINĘ ZBROJENIA NAD ŻEBRAMI O WARTOŚCI 10 mm
- ZBROJENIE NADBETONU ZAKOTWIĆ HAKIEM W WIĘNCU LUB NA DŁUGOŚCI 1200 mm PO ZA STREFĘ ODDZIAŁYWANIA SIŁ LINIOWYCH

MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

STROPY.PL

KONBET
POZNAN

FABRYKA
STROPÓW

QR-CODE - LINK DO
STRONY Z DETALAMI

