
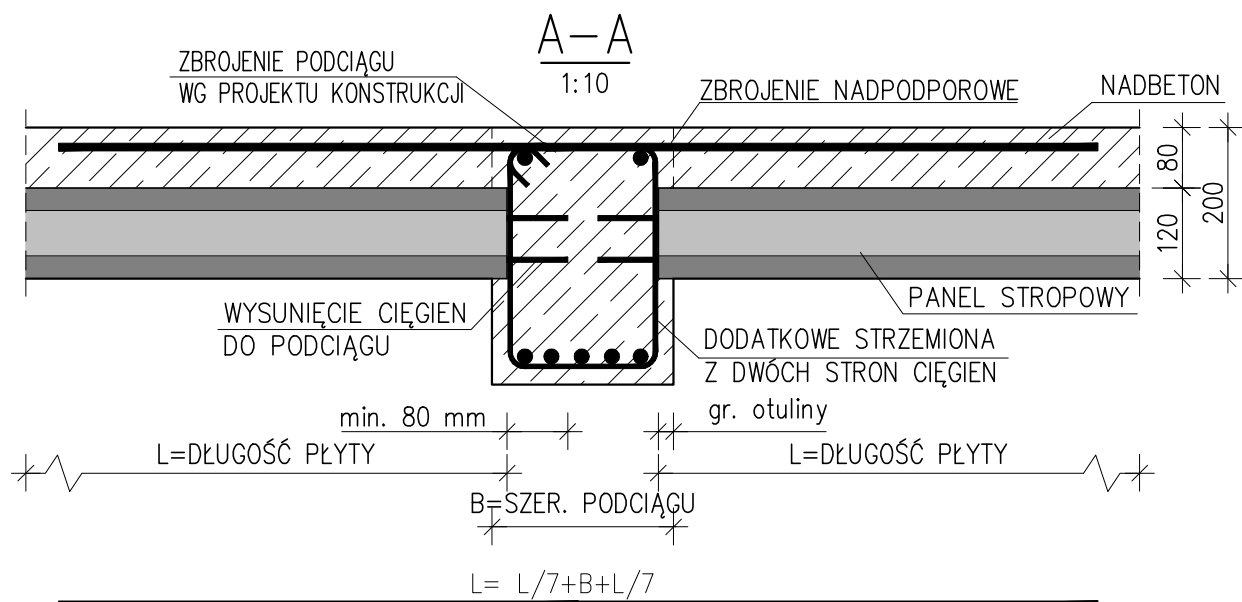


Z2_PW_PD_120-200

DETAL OPARCIA POŚREDNIEGO WEWNĘTRZNEGO NA PODCIĄGU

WIDOK Z GÓRY

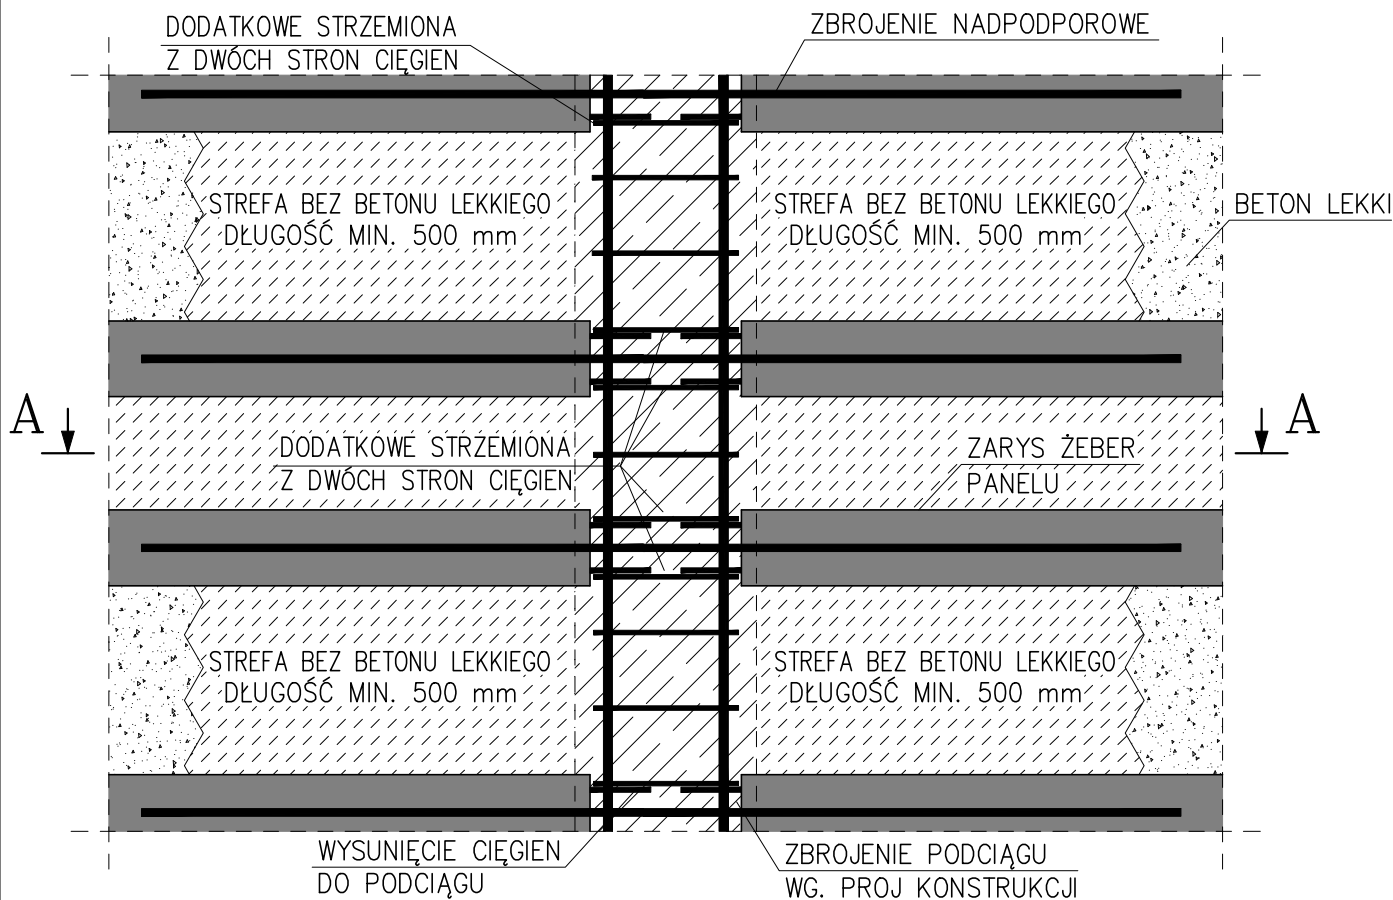

UWAGI:

- $L = \text{DŁUGOŚĆ PŁYTY}$
- MINIMALNE ZBROJENIE GÓRNE $\phi 10$ NAD KAŻDYM ŻEBREM LUB SIATKA Q188 ($\phi 6$ CO 150 MM)
- DLA UKŁADÓW WIELOPRZESŁOWYCH WYKONAĆ INDYWIDUALNE OBLICZENIA
- PŁYTY OSADZIĆ W PODCIĄGACH NA GRUBOŚCI OTULINY
- CIĘGNA WYSNĄĆ NA MIN. 80 MM POZA CZOŁO PŁYTY

MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

STROPY.PL

KONBET
POZNAN

FABRYKA
STROPÓW

QR CODE - LINK DO
STRONY Z DETALAMI

