



# Z4\_OL\_PZL


## ZBROJENIE W MIEJSCU SIŁ LINIOWYCH POPRZECZNYCH DO ŻEBER WYPEŁNIENIE PANELI BETONEM LEKKIM

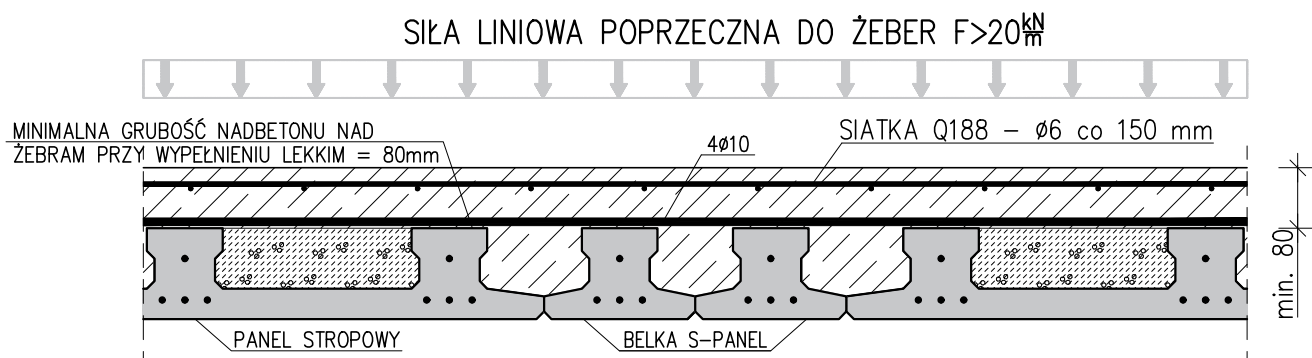

UWAGA: ZAMIENNIC DO DOLNYCH PRĘTÓW Ø10 MOŻNA STOSOWAĆ SIATKĘ Q188 – Ø6 co 150 mm

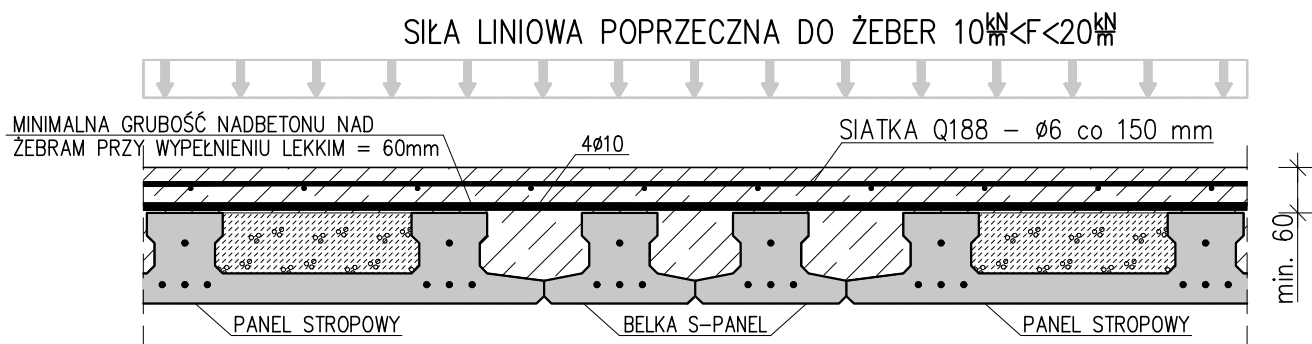

UWAGA: ZAMIENNIC DO DOLNYCH PRĘTÓW Ø10 MOŻNA STOSOWAĆ SIATKĘ Q188 – Ø6 co 150 mm

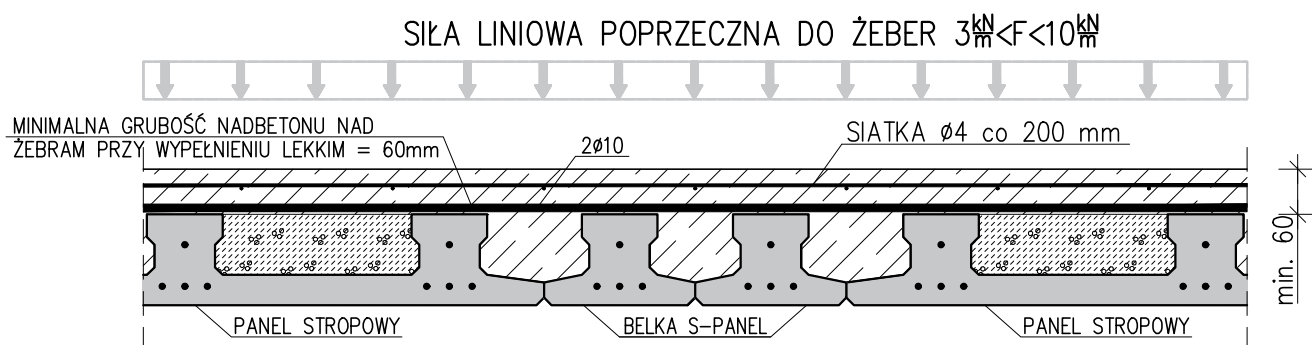

UWAGA: ZAMIENNIC DO DOLNYCH PRĘTÓW Ø10 MOŻNA STOSOWAĆ SIATKĘ Ø4 co 200 mm

### UWAGI:

- NALEŻY ZACHOWAĆ MINIMALNĄ OTLINĘ ZBROJENIA NAD ŻEBRAMI O WARTOŚCI 10 mm
- ZBROJENIE NADBETONU ZAKOTWIĆ HAKIEM W WIEŃCU LUB NA DŁUGOŚCI 1200 mm PO ZA STREFĘ ODDZIAŁYWANIA SIŁ LINIOWYCH

### MATERIAŁY:

- MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
- STAL ZBROJENIOWA B500

**STROPY.PL**

KONBET  
POZNAN

FABRYKA  
STROPÓW

QR-CODE - LINK DO  
STRONY Z DETALAMI

